


## DIN 6796 ÇANAK PUL

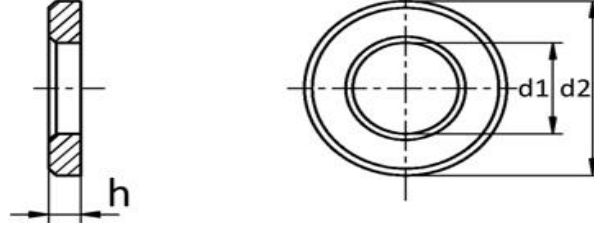

	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	10
<b>D1</b>	2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4	10,5
<b>D2</b>	5	6	7	8	9	11	14	17	18	23
<b>S</b>	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	1,75	2	2,5
<b>H (MAX)</b>	0,6	0,72	0,85	1,06	1,3	1,55	2	2,3	2,6	3,2
<b>Uygun Diş Çapı For Thread Size</b>	M.2	M.2,5	M.3	M.3,5	M.4	M.5	M.6	M.7	M.8	M.10

	12	14	16	18	20	22	24	27	30
<b>D1</b>	13	15	17	19	21	23	25	28	31
<b>D2</b>	29	35	39	42	45	49	56	60	70
<b>S</b>	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
<b>H (MAX)</b>	3,95	4,65	5,25	5,8	6,4	7,05	7,75	8,35	9,2
<b>Uygun Diş Çapı For Thread Size</b>	M.12	M.14	M.16	M.18	M.20	M.22	M.24	M.27	M.30

### İMALAT ÇEŞİTLERİ

Yay Çeliği  
Paslanmaz

### KAPLAMA ÇEŞİTLERİ

Elektrolitik Kaplama  
Fosfatlama  
Çinko Kaplama  
Sıcak Daldırma Galvaniz

Bu ürün, standart dışı ölçü ve malzeme çeşitlerinde imalatı yapılabilir.